

フレックスコンベヤ

~ Flex conveyer ~



ベルテック株式会社

特徴

構造

あらゆる角度での搬送可能な構造になっています。(傾斜角度例：90°、60°等)



垂直搬送

垂直搬送の場合こぼれないよう横棧が搬送方向に折れ曲がっています。

保守・点検

保守・点検はベルトの交換程度だけでほとんど不要です。

外形 (FXBC - 90)

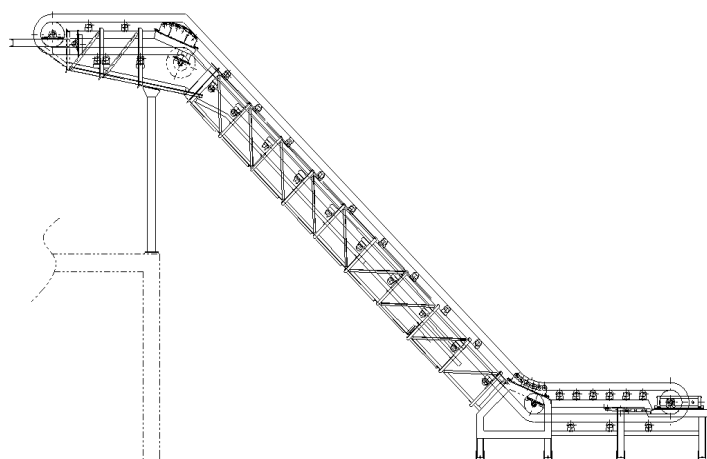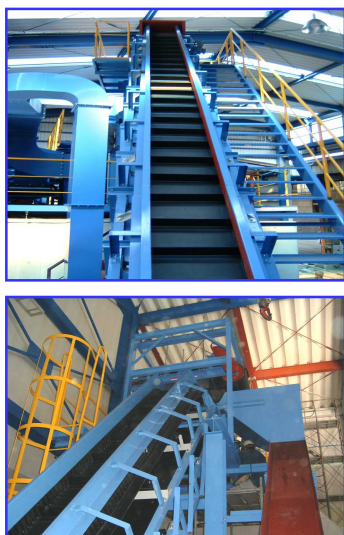

型 式	FXBC-60	FXBC-90
ベルト幅	BW 600	BW 900
搬送有効幅	NB 340	NB 530
ベルト速度	45 m/min	55 m/min
動 力	3.7 kW	5.5 kW

注記) 動力は機長等により異なります。

設置スペース、用途により周辺機器と共に設計いたします
まずはお問い合わせ下さい！

搬送システム・環境システムの総合エンジニアリング
環境設備プラント・搬送設備プラントのプランニングから施工まで

BELTEC CONVEYOR BELT **ベルテック株式会社**

☎596-0011 大阪府岸和田市木材町3番7号 TEL072-436-0161 FAX072-436-0171
URL: <http://www.beltec.co.jp> E-mail: desk@beltec.co.jp