

破袋機

~ Tear bag machine ~



ベルテック株式会社

特徴 ~ specialty ~

構造

独自の刃形状と自動反転により破袋後の袋の絡み付きを少なくしています。


破袋効果

2軸の破袋刃により抜群の破袋効果を発揮します。

保守・点検

シンプルな構造のためメンテナンスが容易であり、安価な破袋刃を採用しランニングコストの低減化を図っております。

外形 (TBM - 2037)

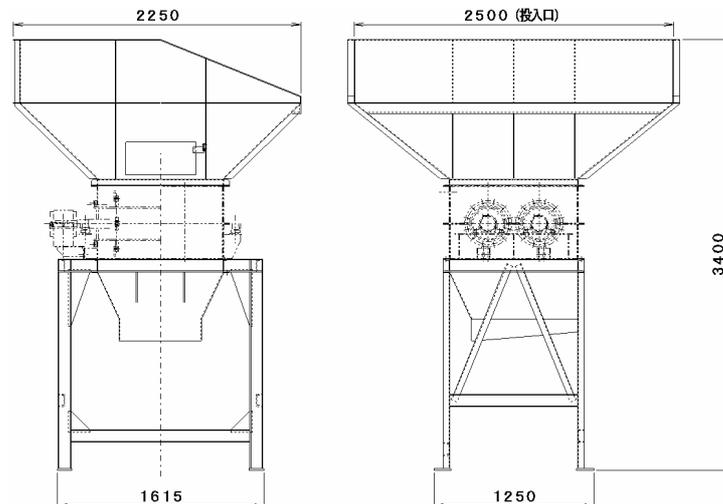

型 式	TBM - 2037	-
処 理 量	20 m ³ /H	-
投 入 口	W 2500 x L 2200	-
設置占有面積	W 1250 x L 1615 x H 3400	-
動 力	1.5 KW x 1 / 2.2 KW x 1	-

注記1) 処理量は処理物の状態により異なります。
注記2) 表内の「設置占有面積」は概略です。

設置スペース、用途により周辺機器と共に設計いたします
まずはお問い合わせ下さい！

搬送システム・環境システムの総合エンジニアリング
環境設備プラント・搬送設備プラントのプランニングから施工まで

BELTEC CONVEYOR BELT **ベルテック株式会社**

☎596-0011 大阪府岸和田市木材町3番7号 TEL072-436-0161 FAX072-436-0171
URL : <http://www.beltec.co.jp> E-mail : desk@beltec.co.jp